


ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ


КС-141-20



1 год
ГАРАНТИИ

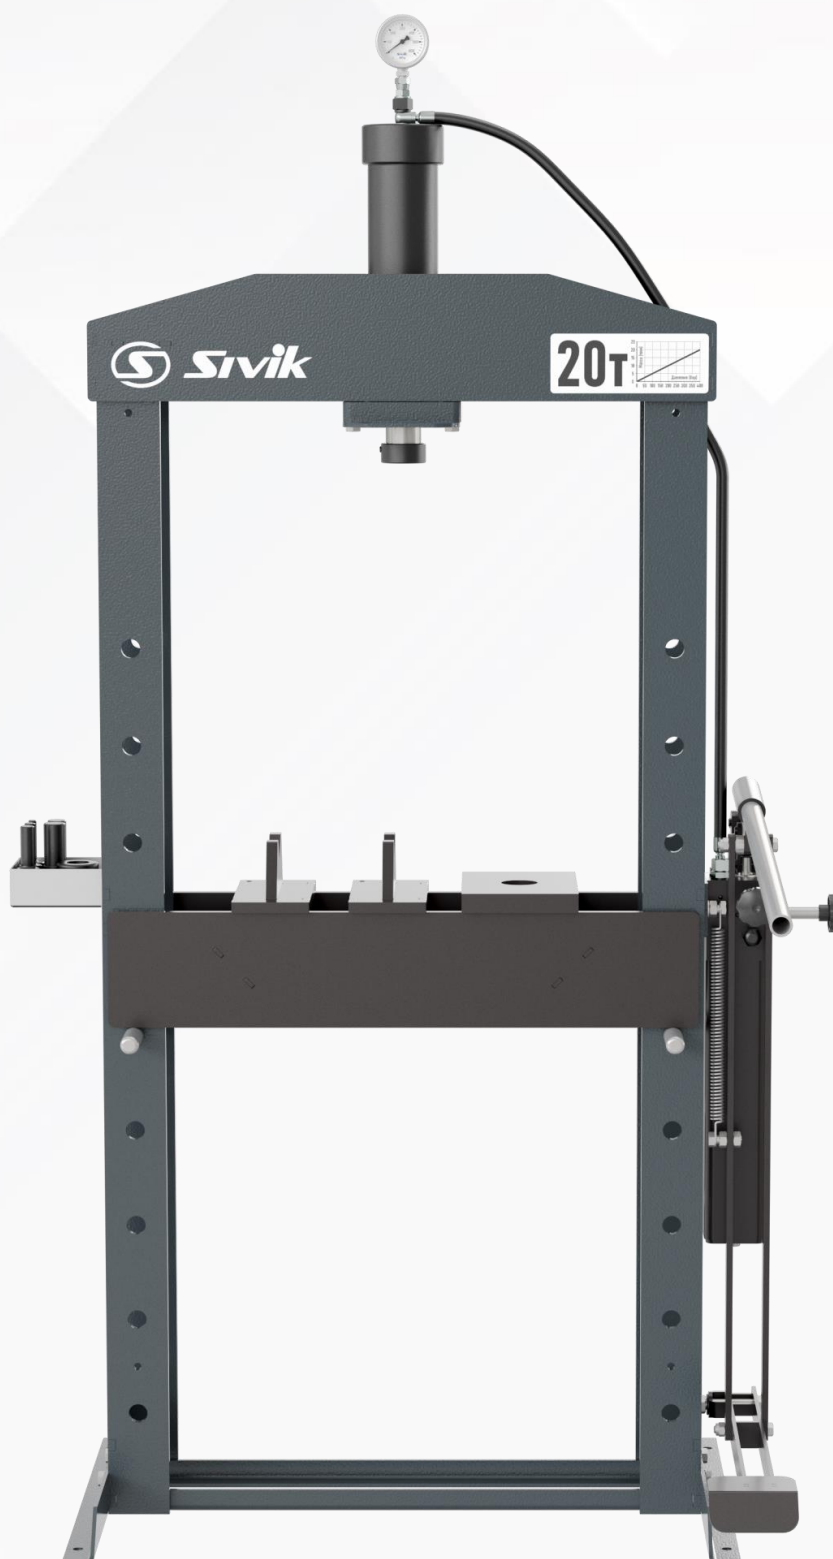

400
Bar




**АНАЛОГ ПРЕМИАЛЬНЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ МОДЕЛЕЙ**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ОТ SIVIK

- Цельносварная устойчивая напольная рама
- Регулировка высоты рабочего стола
- Ручной и ножной привод
- Двухскоростной гидравлический насос
- Все необходимые для работы аксессуары в комплекте



ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

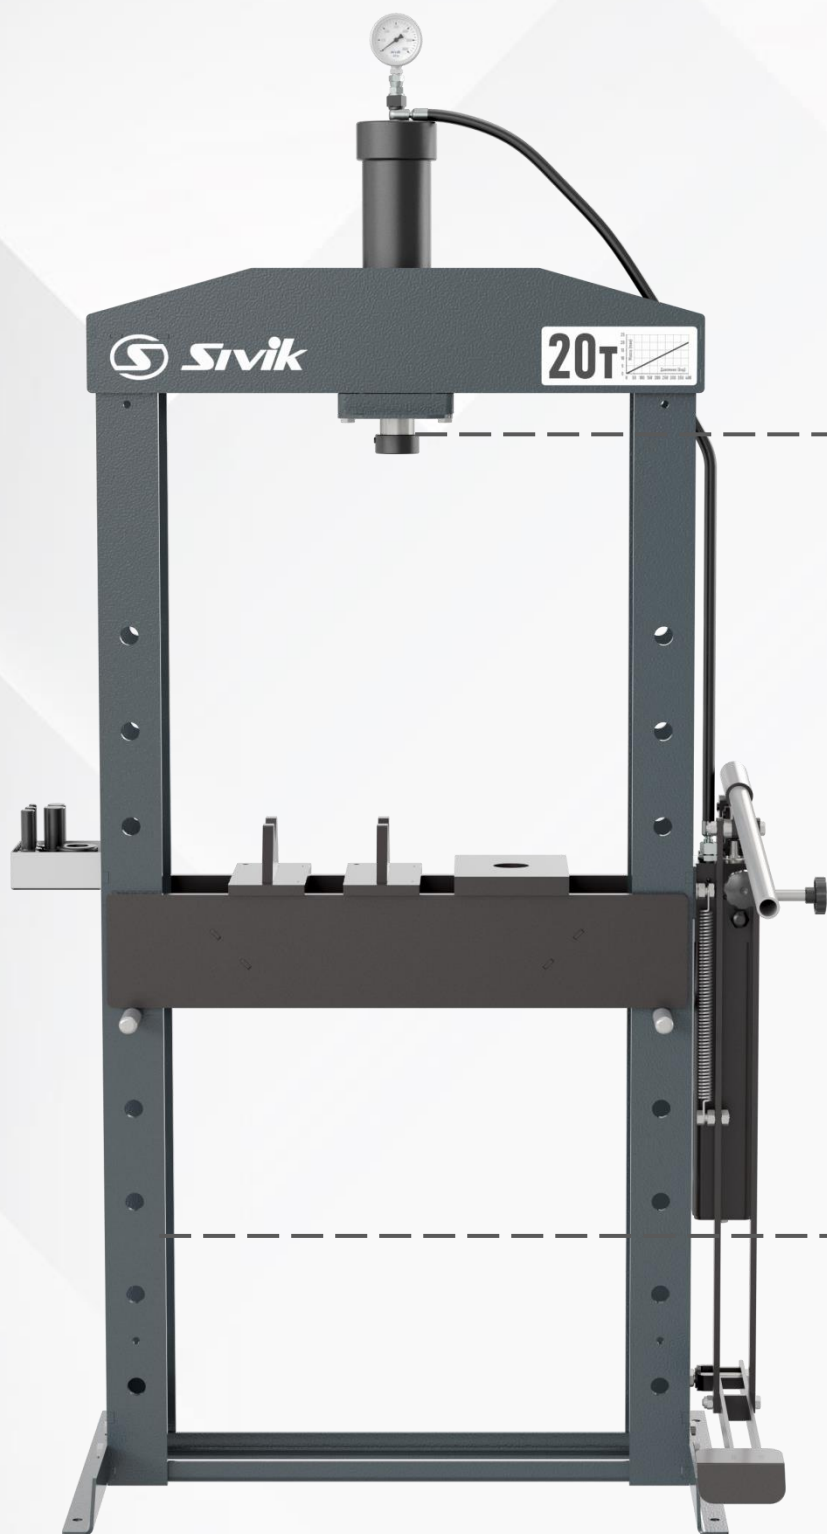

- Хромированное покрытие штока




- Цельнометаллическая сварная конструкция
- Сварные швы выполнены промышленным сварочным роботом

ТОЧНОЕ МОЩНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДЕТАЛЬ

- Двухскоростная насосная станция SIVIK:
- Первая скорость для быстрой подачи штока к рабочей поверхности
- Вторая (медленная) для точной работы с деталью.
- Максимальное давление — 400 бар
- Автоматический возврат штока
- Ход штока - 160 мм




ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПЕРЕГРУЗКИ

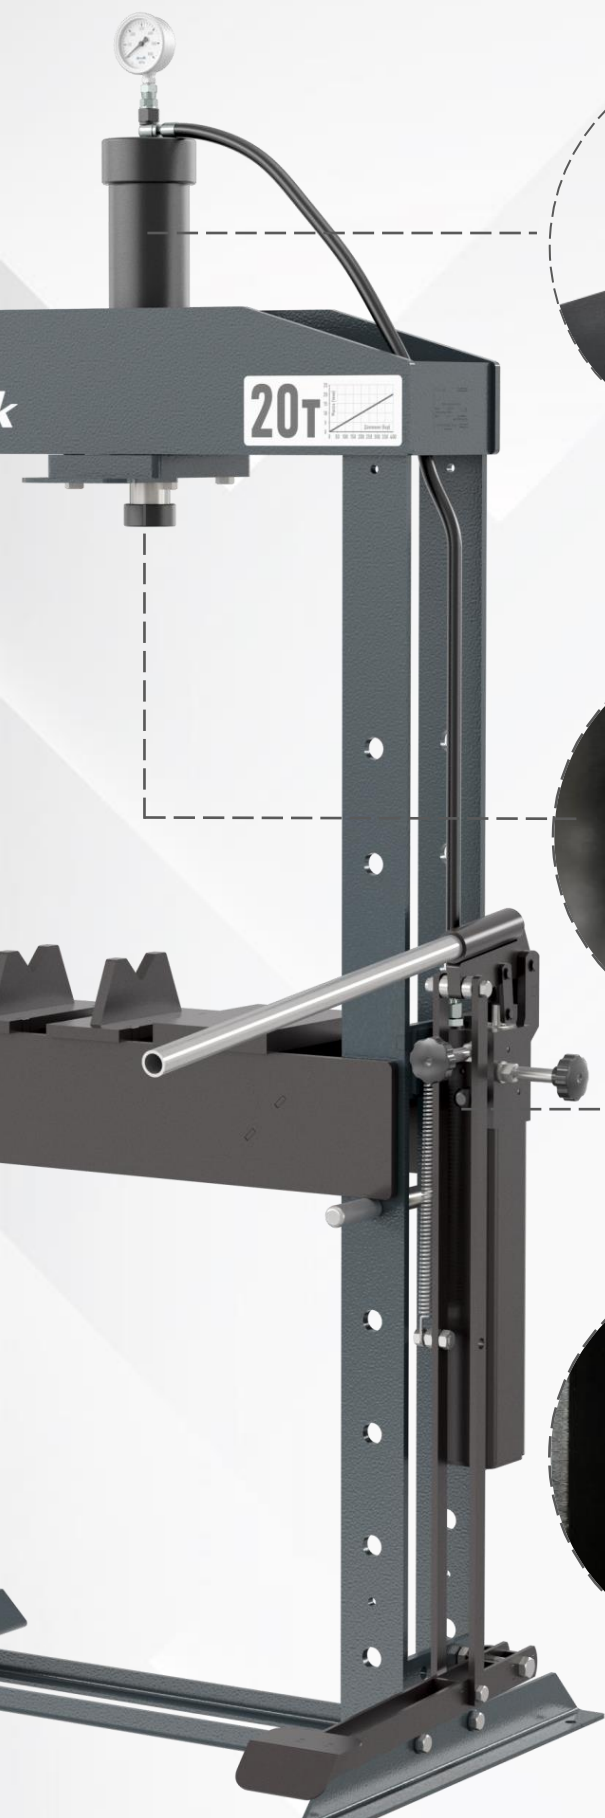

- Мощная возвратная пружина находится внутри штока
- Исключен риск попадания в витки пружины посторонних предметов во время работы
- Грязесъемный уплотнитель защищает гидроцилиндр от попадания внутрь влаги и грязи.
- Клапан для защиты от избыточного давления


УДОБНАЯ РАБОТА С РАЗНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

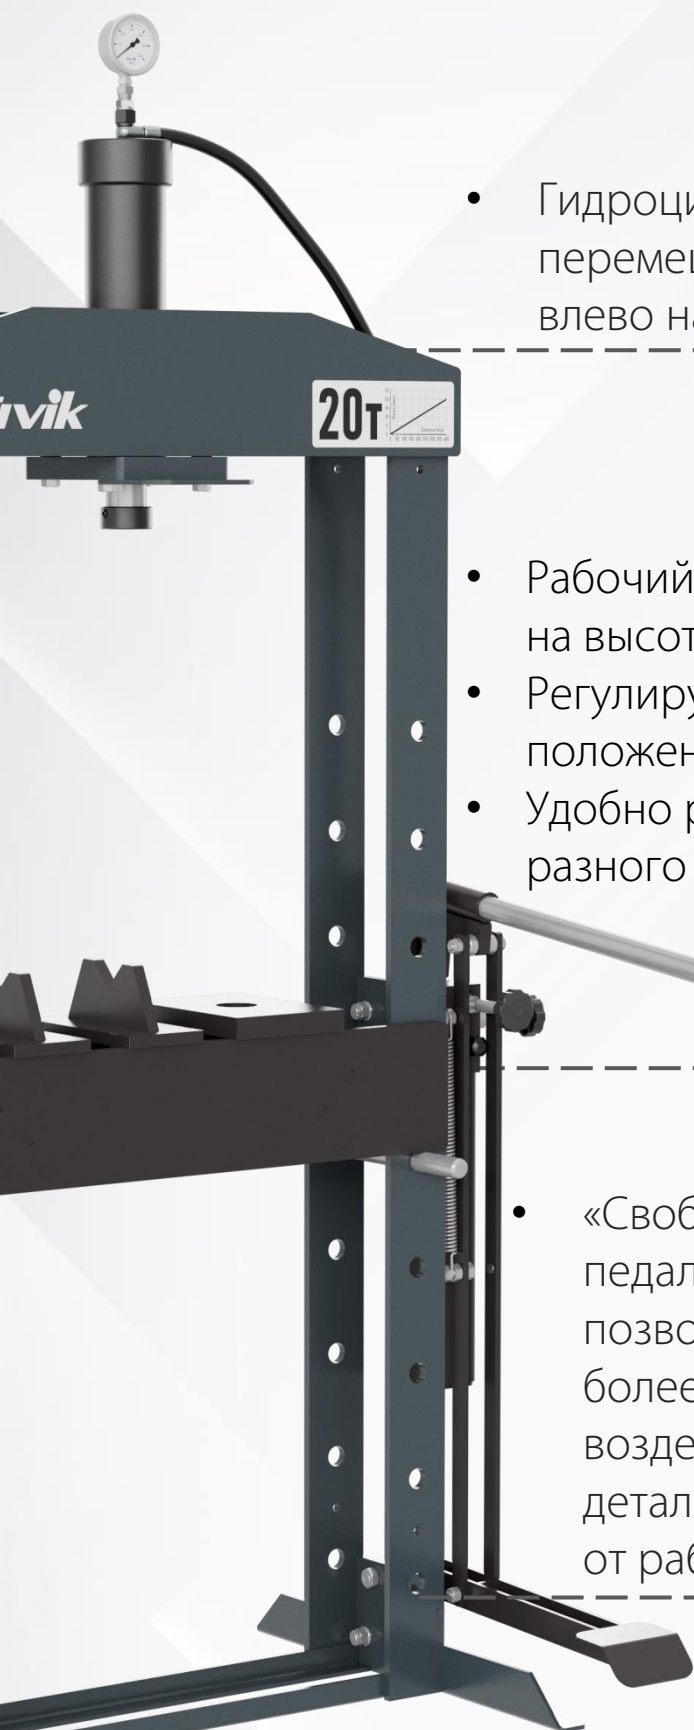

- Гидроцилиндр перемещается вправо и влево на 200 мм



- Рабочий стол фиксируется в на высоте от 300 до 1000 мм
- Регулируется по высоте на 8 положений
- Удобно работать с деталями разного размера

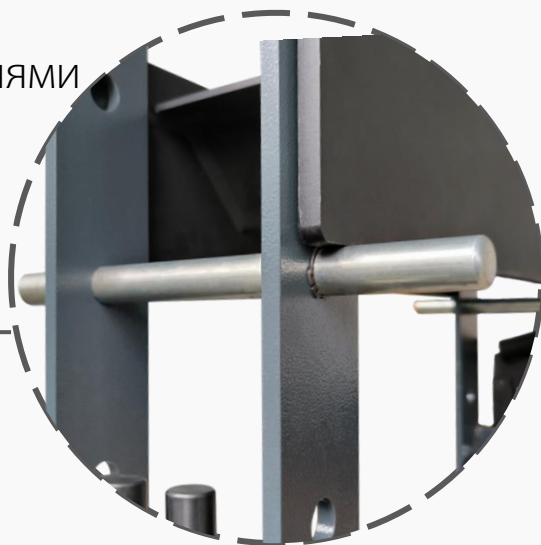

- «Свободные руки»: педальный привод позволяет оператору более точно воздействовать на деталь, не отвлекаясь от работы




ИНСТРУМЕНТЫ В КОМПЛЕКТЕ




- Призма 2 шт.
- Опорная плита



- Набор пуансонов
Ø 10, 14, 18,
24, 28 и
держатель

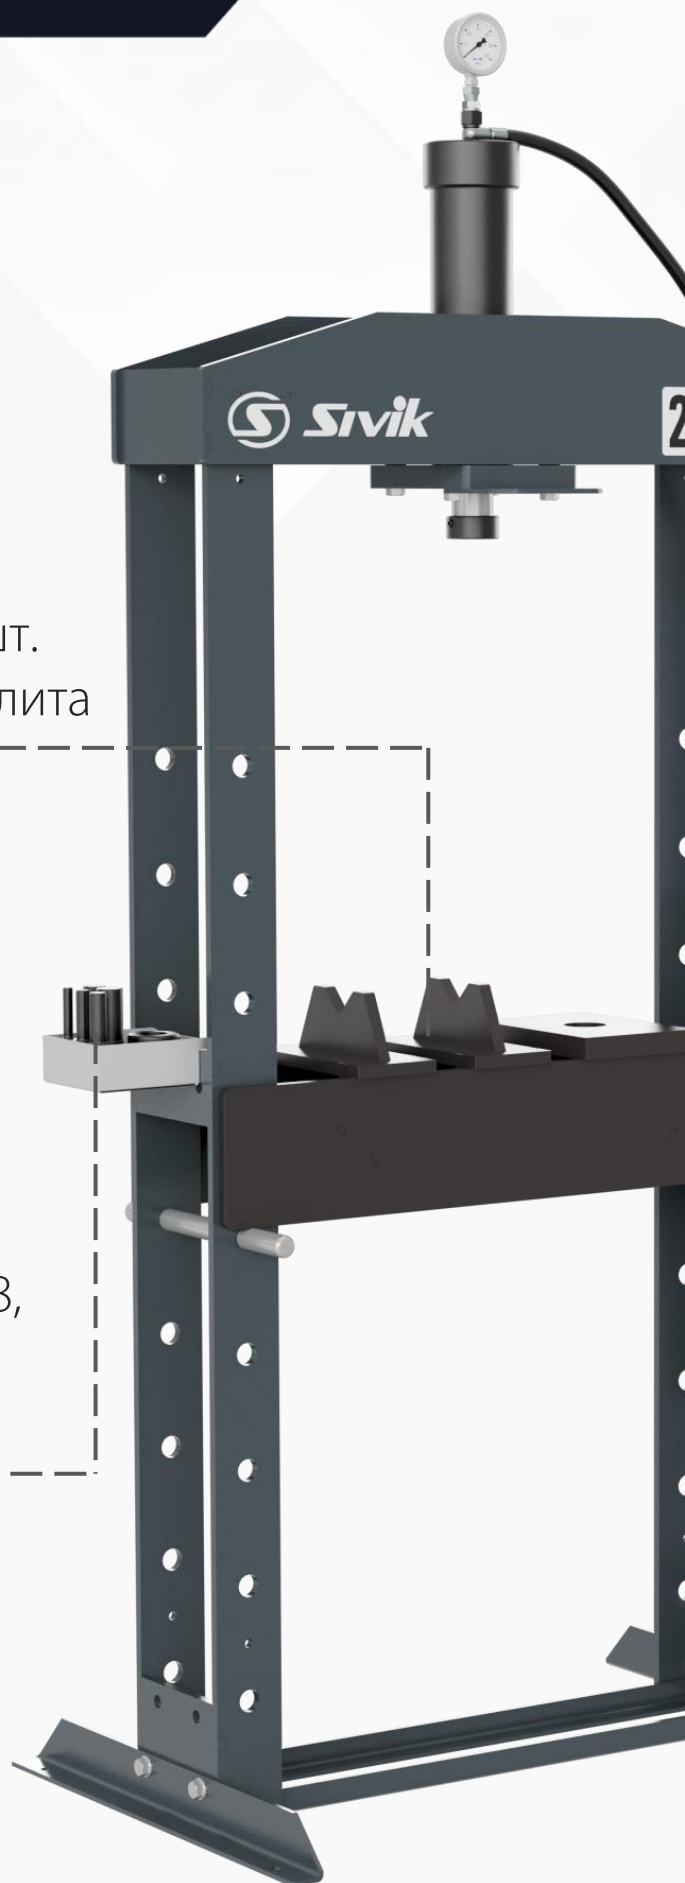

КОМФОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

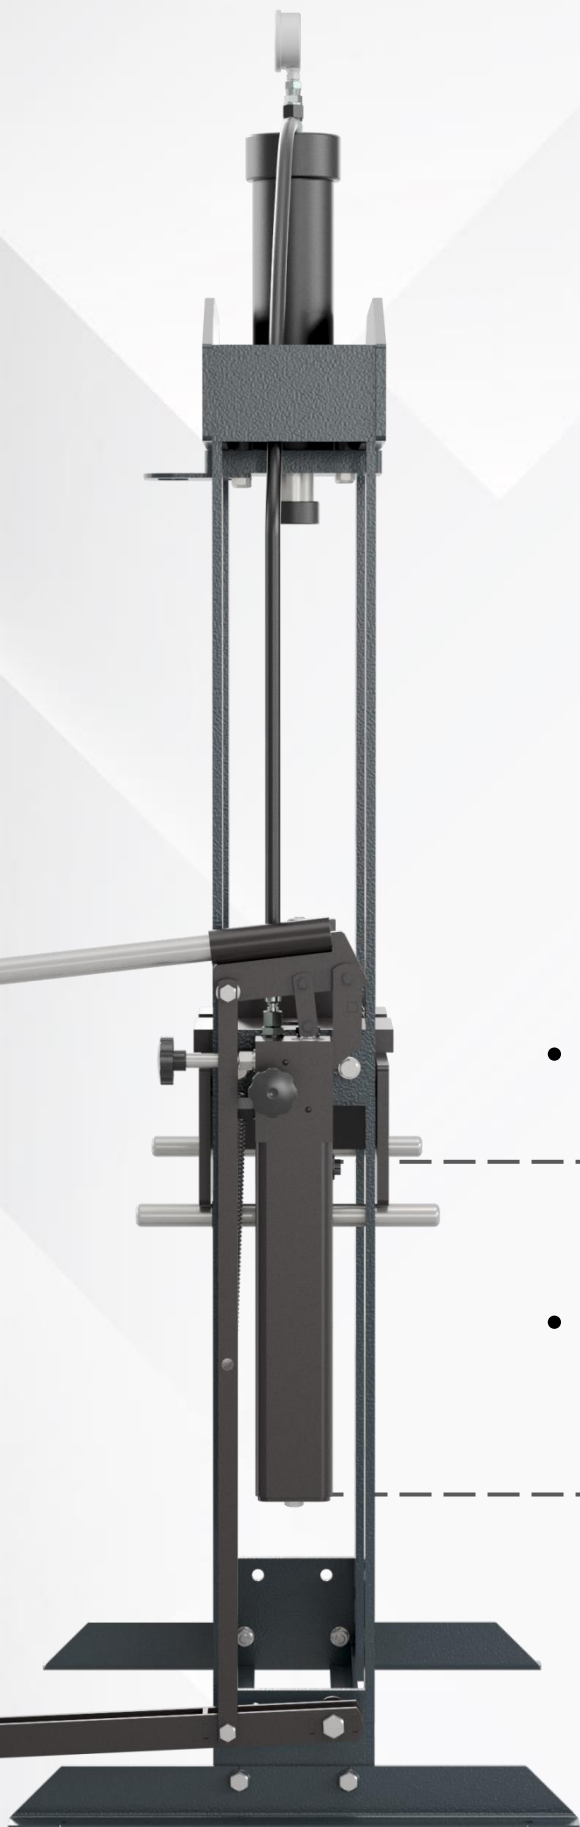

- Легкий доступ к гидравлическим компонентам
- Сливная магнитная пробка на дне бака для удобной замены масла

ЖЕСТКАЯ УПАКОВКА ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Пресс поставляется в жесткой деревянной упаковке горизонтально
- Исключен риск повреждения в процессе транспортировки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип установки:	напольный
Габаритные размеры с педалью, мм	959 x 1066 x 1943
Габаритные размеры с ручным приводом, мм	722 x 1066 x 1943
Ход штока, мм	160 мм
Ширина рабочего стола, мм	615
Высота рабочего стола, мм	от 300 до 1000
Макс. усилие, т	20
Макс. Давление, бар	400
Масса нетто, кг	140

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

