

ИНКЛИНОМЕТР РУЧНОЙ

KC-525

SIVIK
ARMOR

1 год
ГАРАНТИИ

IP65



- Предназначен для измерения точных углов многорычажной подвески автомобилей Mercedes-Benz включая модели C-, E- и S-классов, CLA и др.
- Профессиональная точность для безупречного развала-схождения
- Рекомендован для работы со стендом сход-развала Зенит-3D от SIVIK

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ ПОДВЕСКИ

- Инклинометр позволяет определить угол наклона элементов подвески относительно горизонтальной плоскости.

Точность прибора – $0,05^\circ$, диапазон измерений – 360° .
Полученные значения используются при определении положения подвески автомобиля перед регулировкой углов установки колёс.



МИНИМУМ ДЕЙСТВИЙ ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ

- Адаптер можно оставлять установленным на приборе, поэтому мастеру не требуется каждый раз собирать комплект перед работой. Встроенный магнит фиксирует адаптер на корпусе инклинометра. Для работы КС-525 со стендом Зенит-3D достаточно установить актуальную версию программного обеспечения стенда.



УДОБНАЯ РАБОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

- Функция HOLD позволяет зафиксировать измеренное значение на дисплее. После измерения мастер может извлечь прибор из труднодоступной зоны и спокойно считать или записать результат – показания останутся на экране.




ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Графическая метка на корпусе помогает правильно ориентировать инклинометр при установке на автомобиль: прибор располагается меткой к колесу. Это упрощает выполнение измерения в соответствии с предусмотренной технологией.




ИЗМЕРЕНИЯ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПОДВЕСКИ



- Специальный адаптер позволяет устанавливать инклинометр в контрольных точках рычага подвески или приводного вала – в зависимости от модели автомобиля и места измерения. Измерительные конусы обеспечивают позиционирование адаптера на приводном валу, а встроенный магнит удерживает адаптер на корпусе прибора.

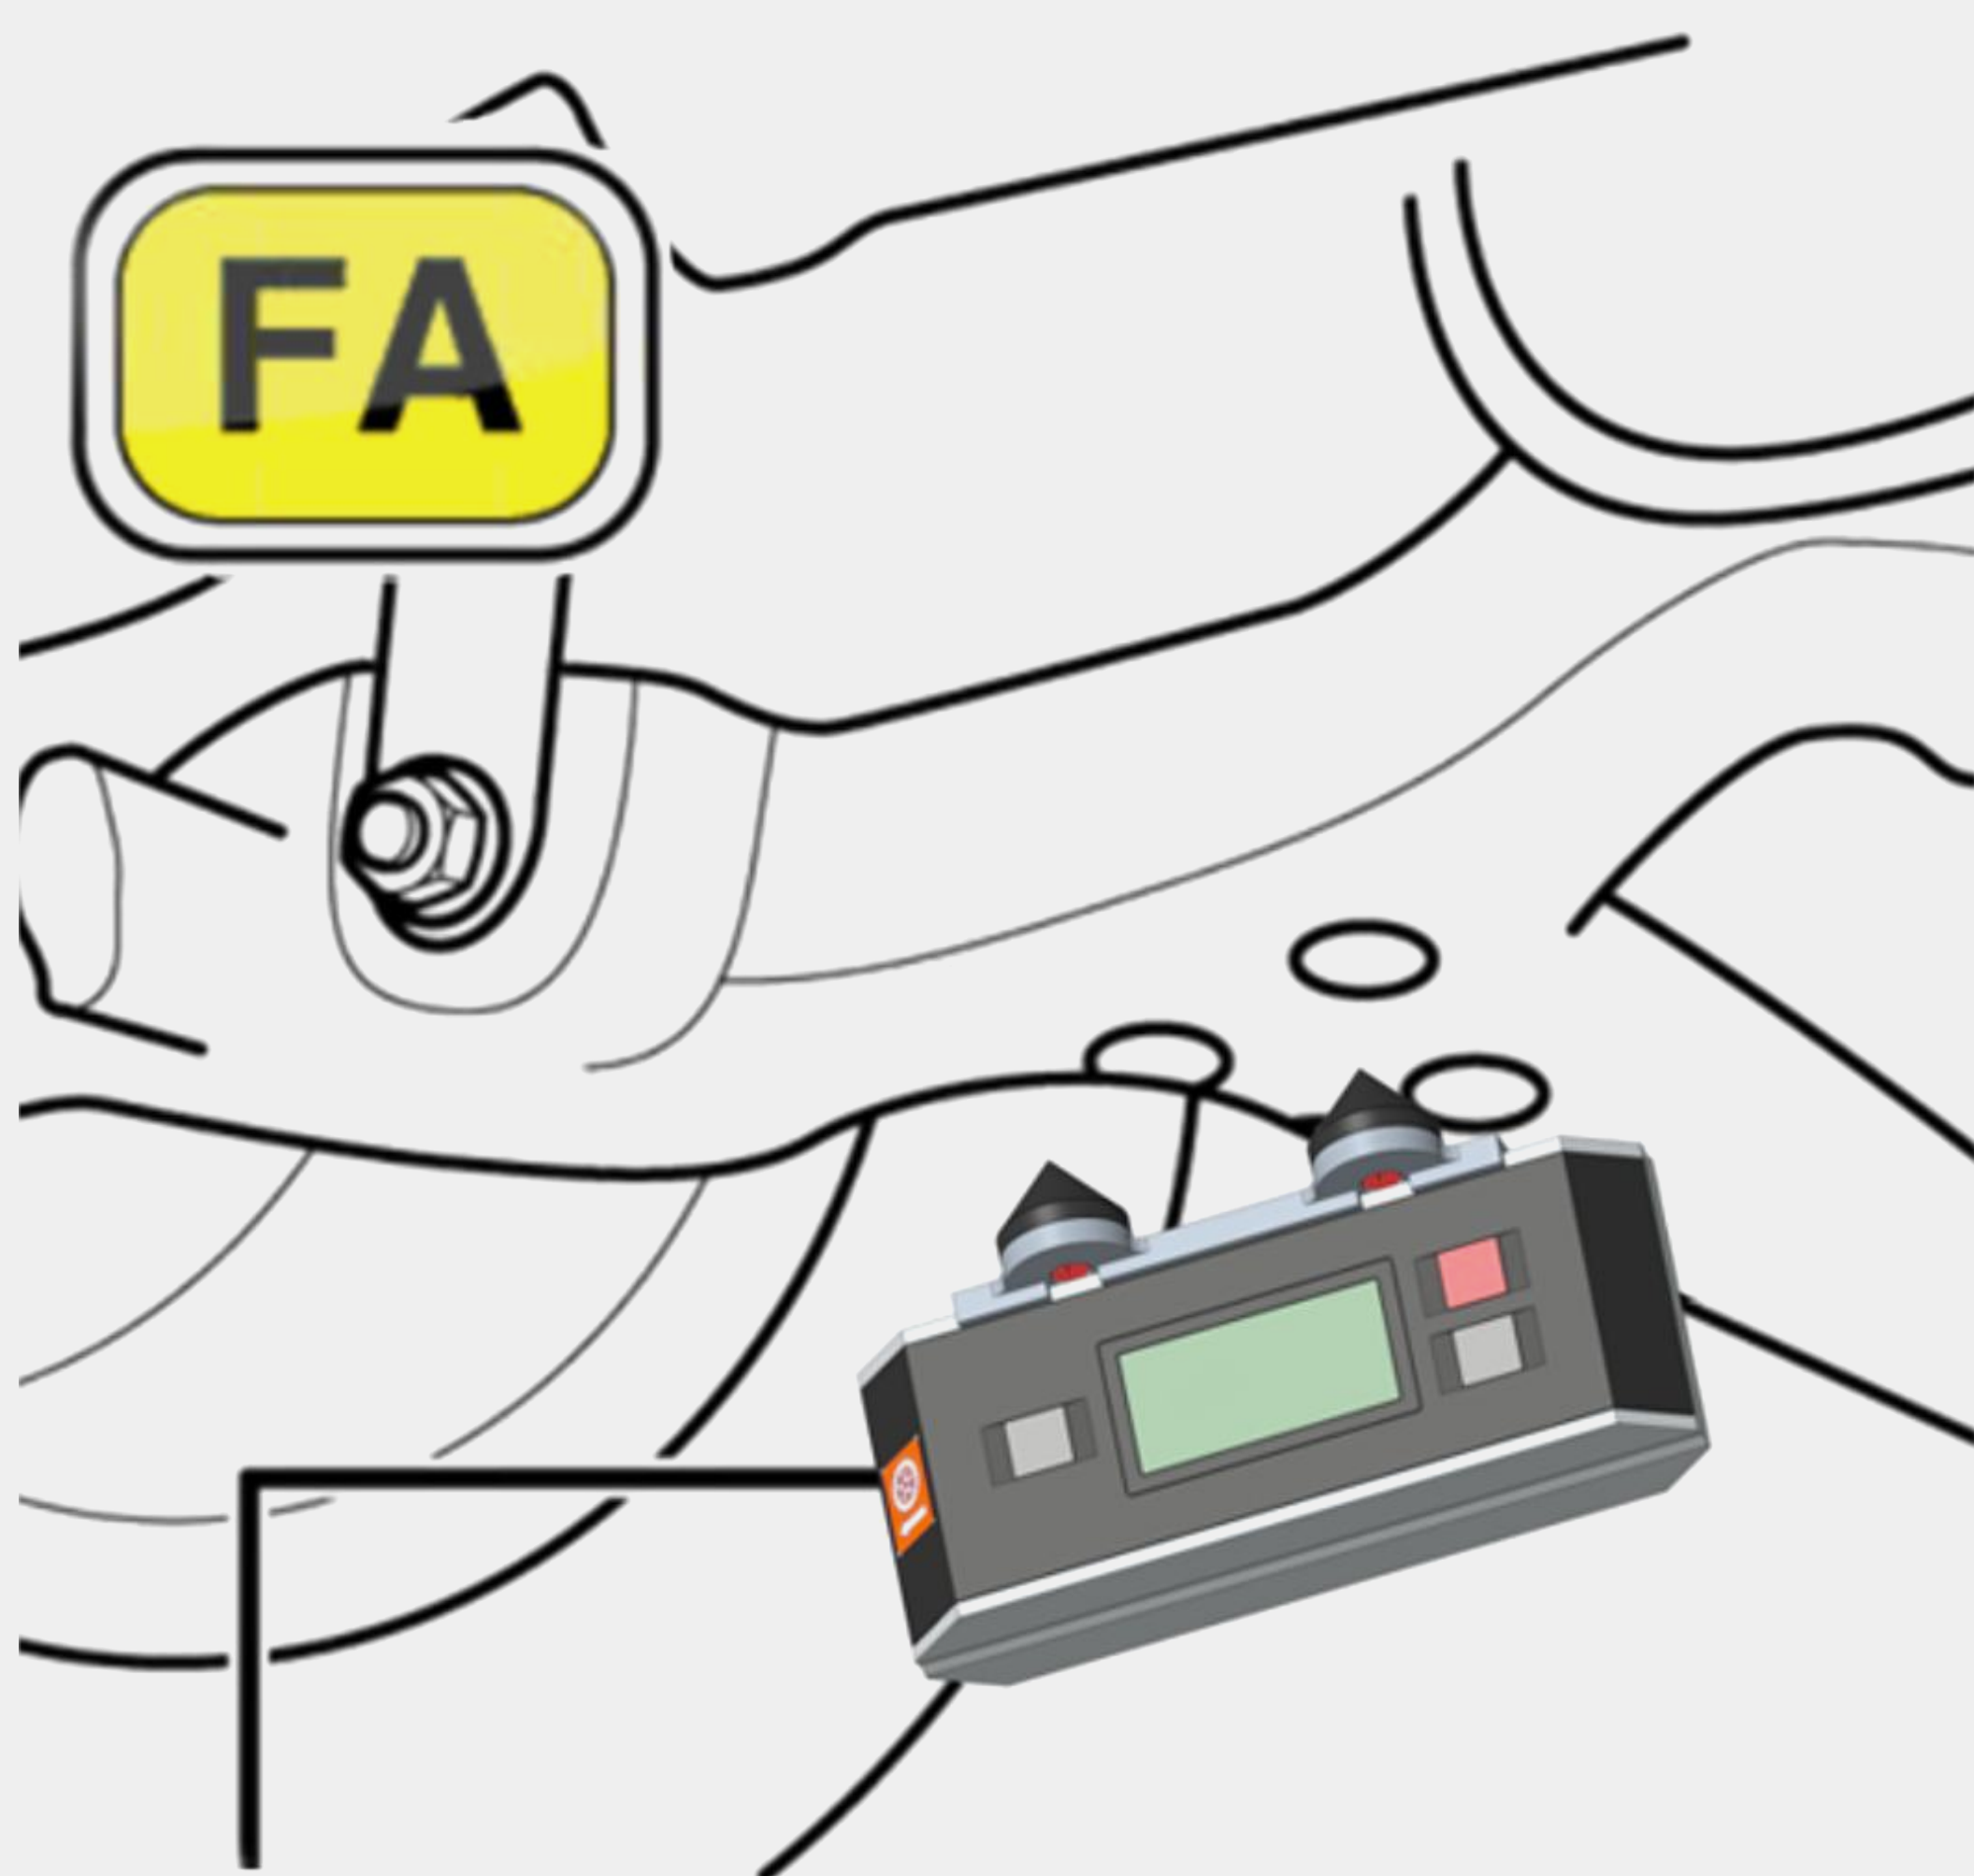

**Установка прибора
на передней оси**

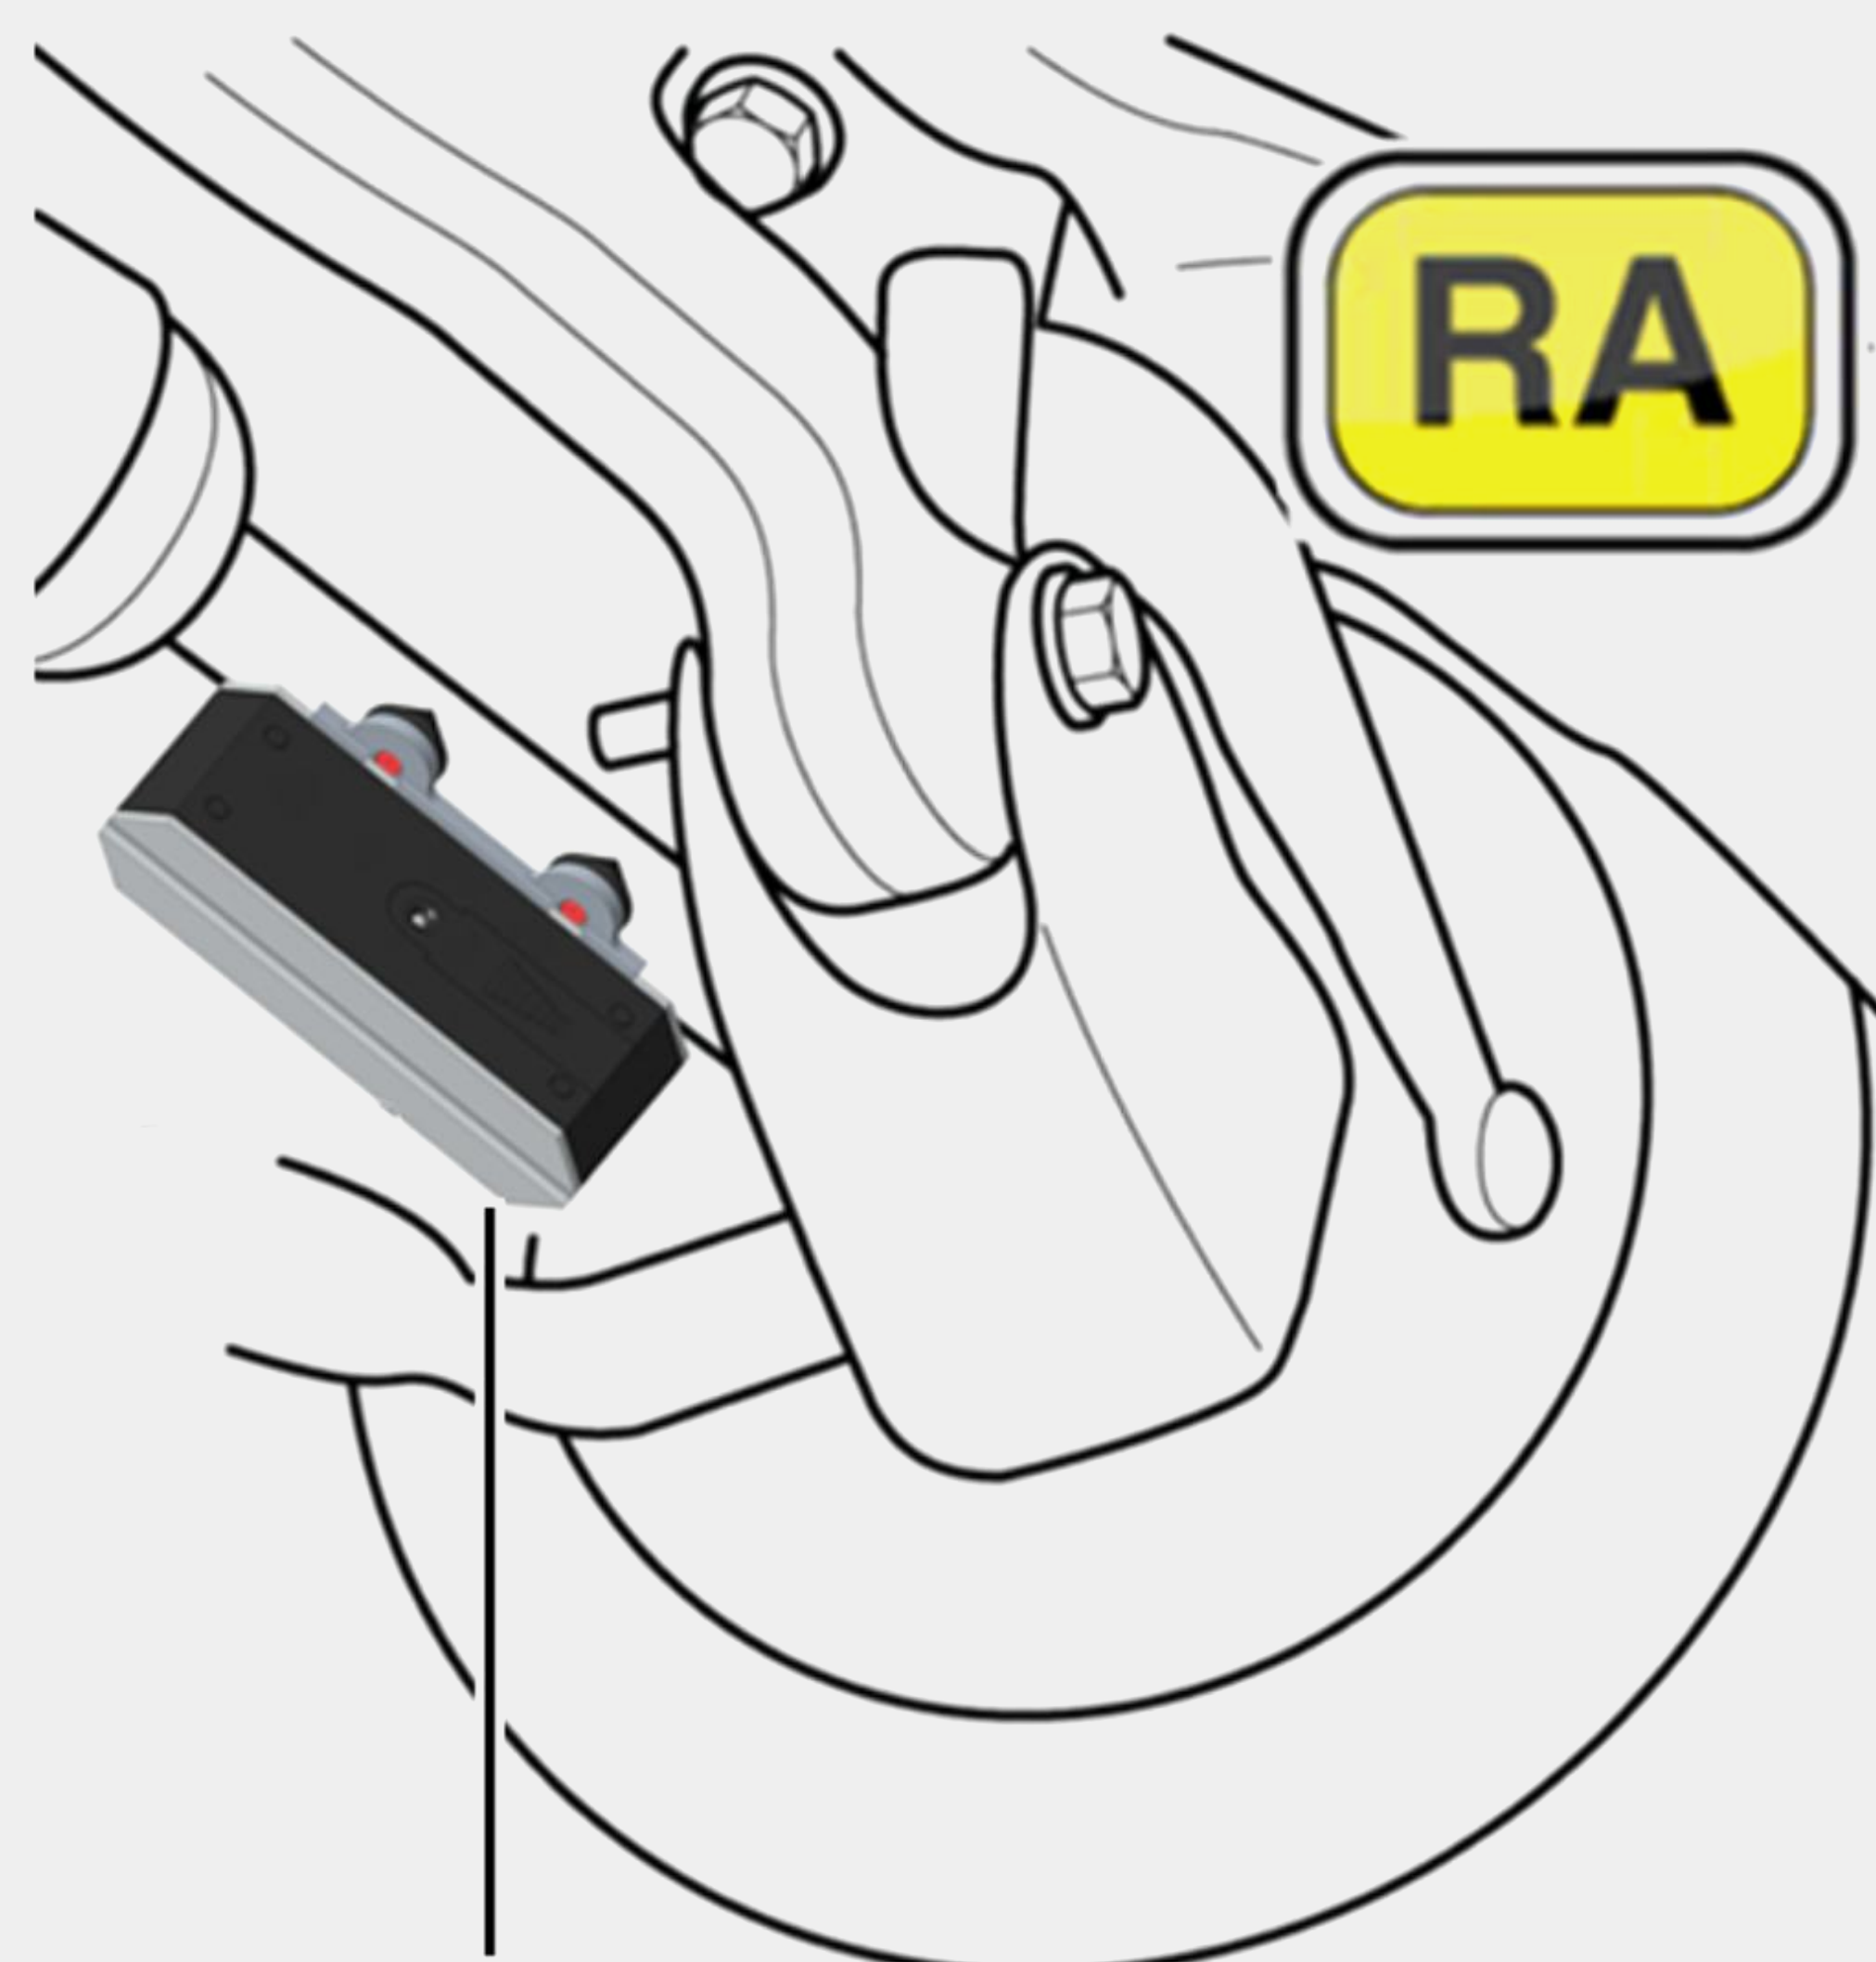

**Установка прибора
на задней оси**

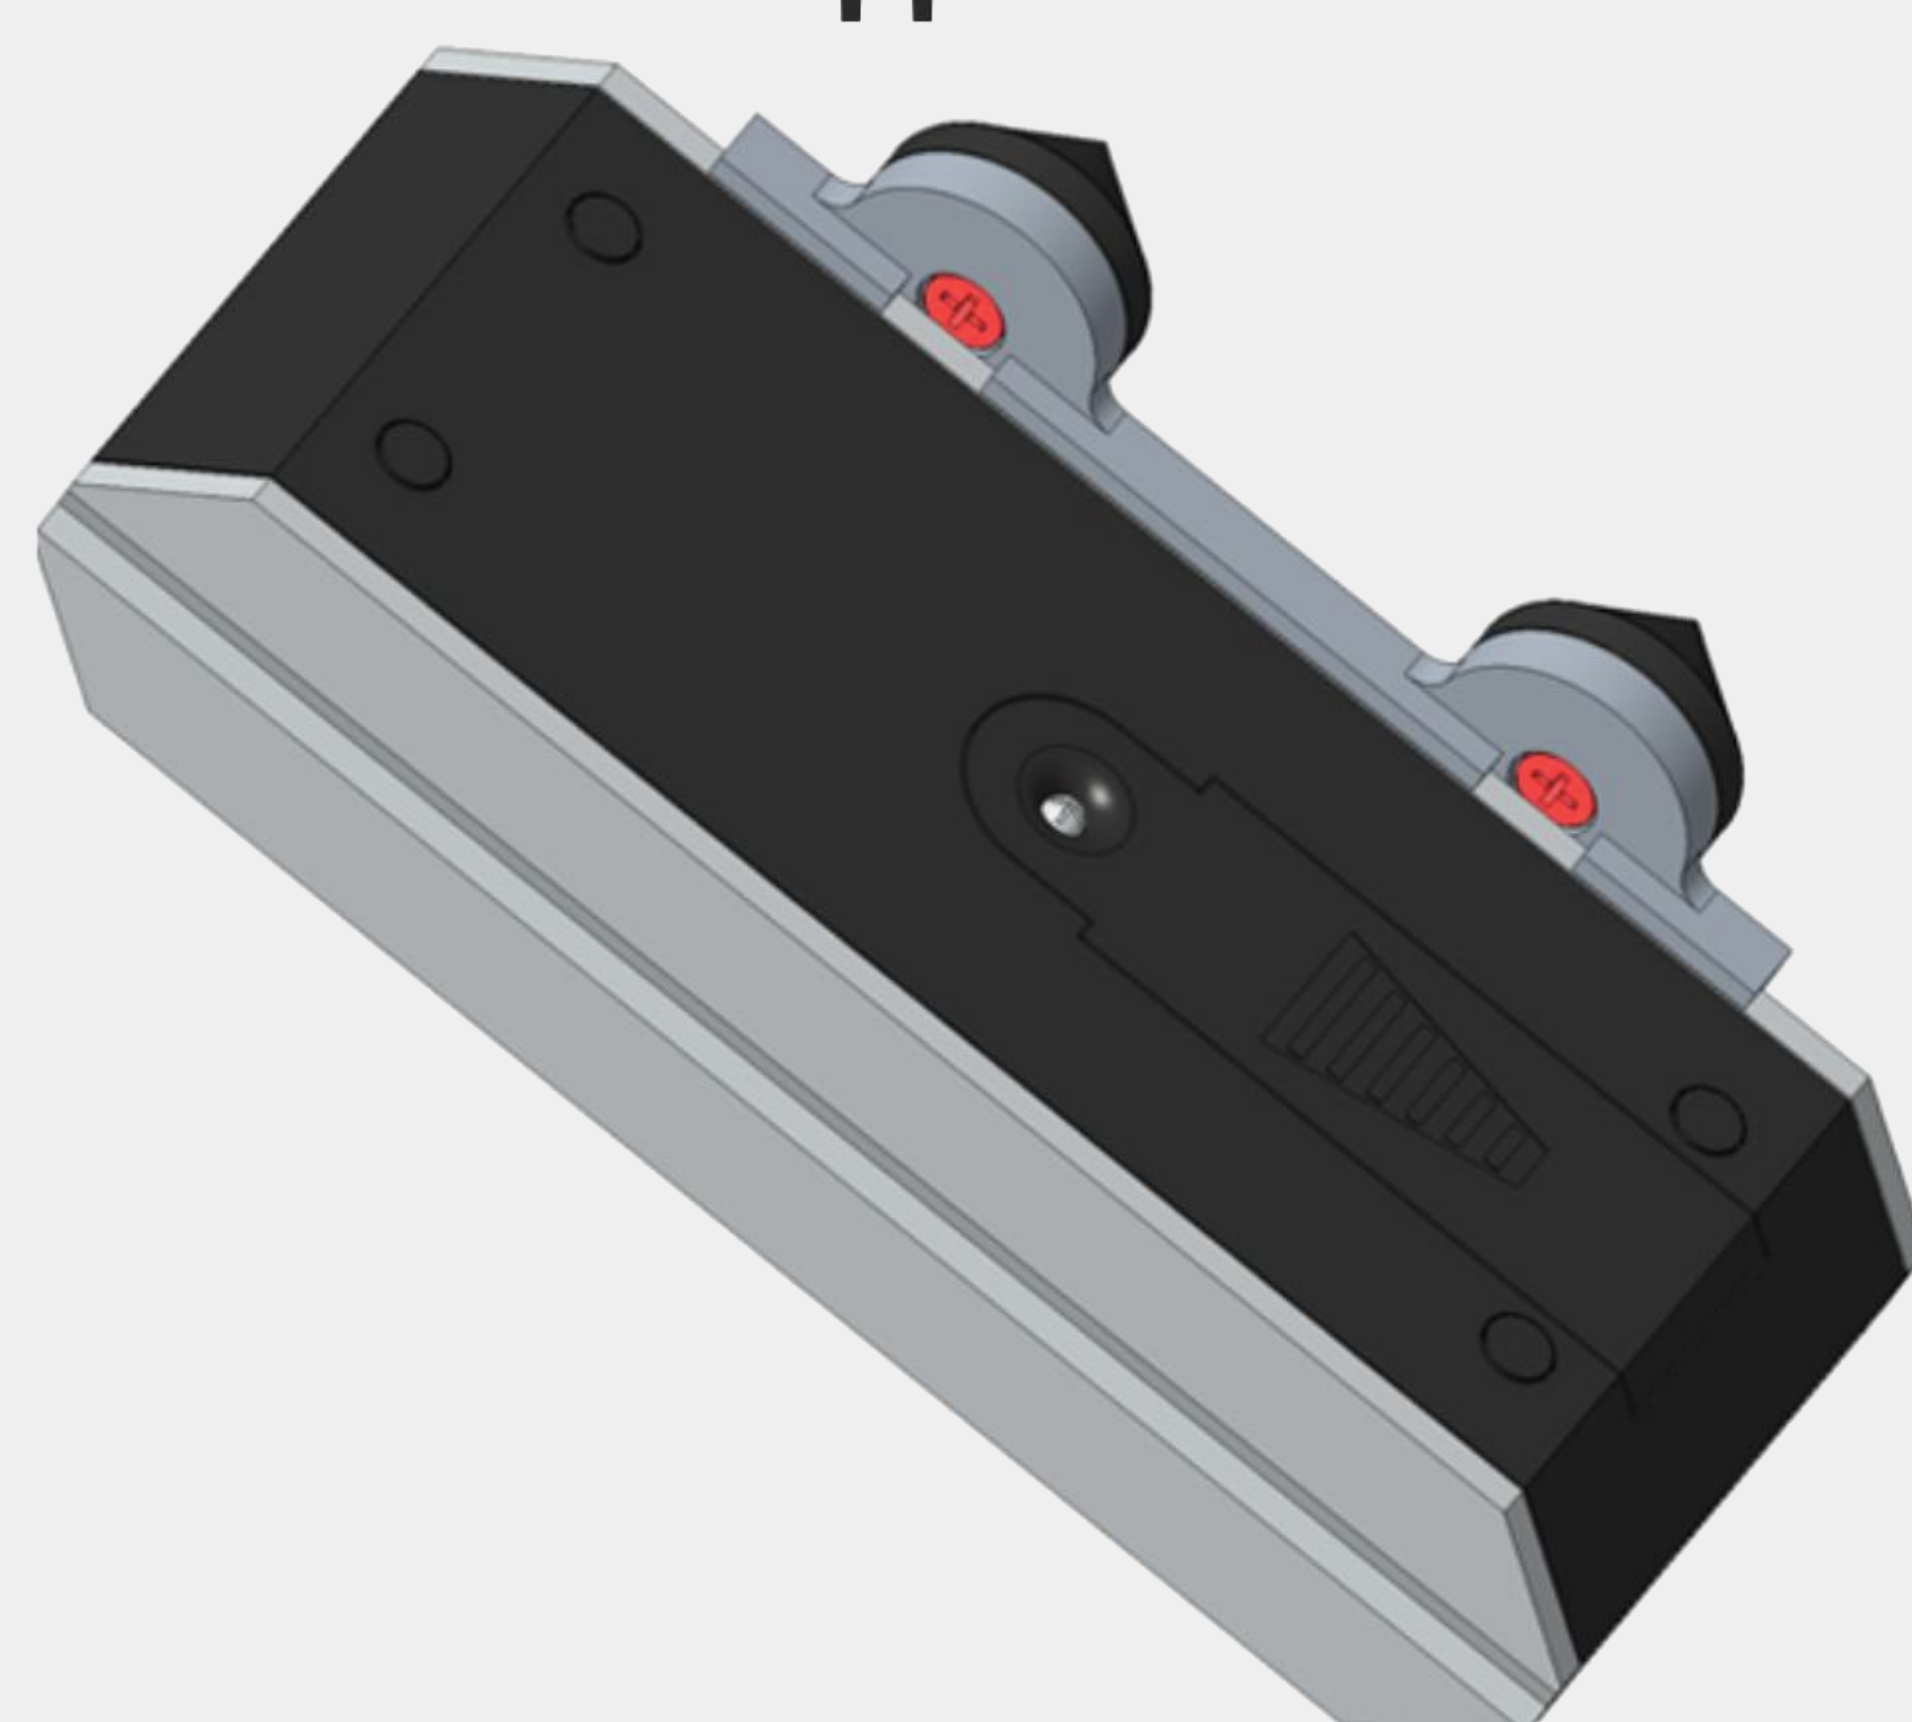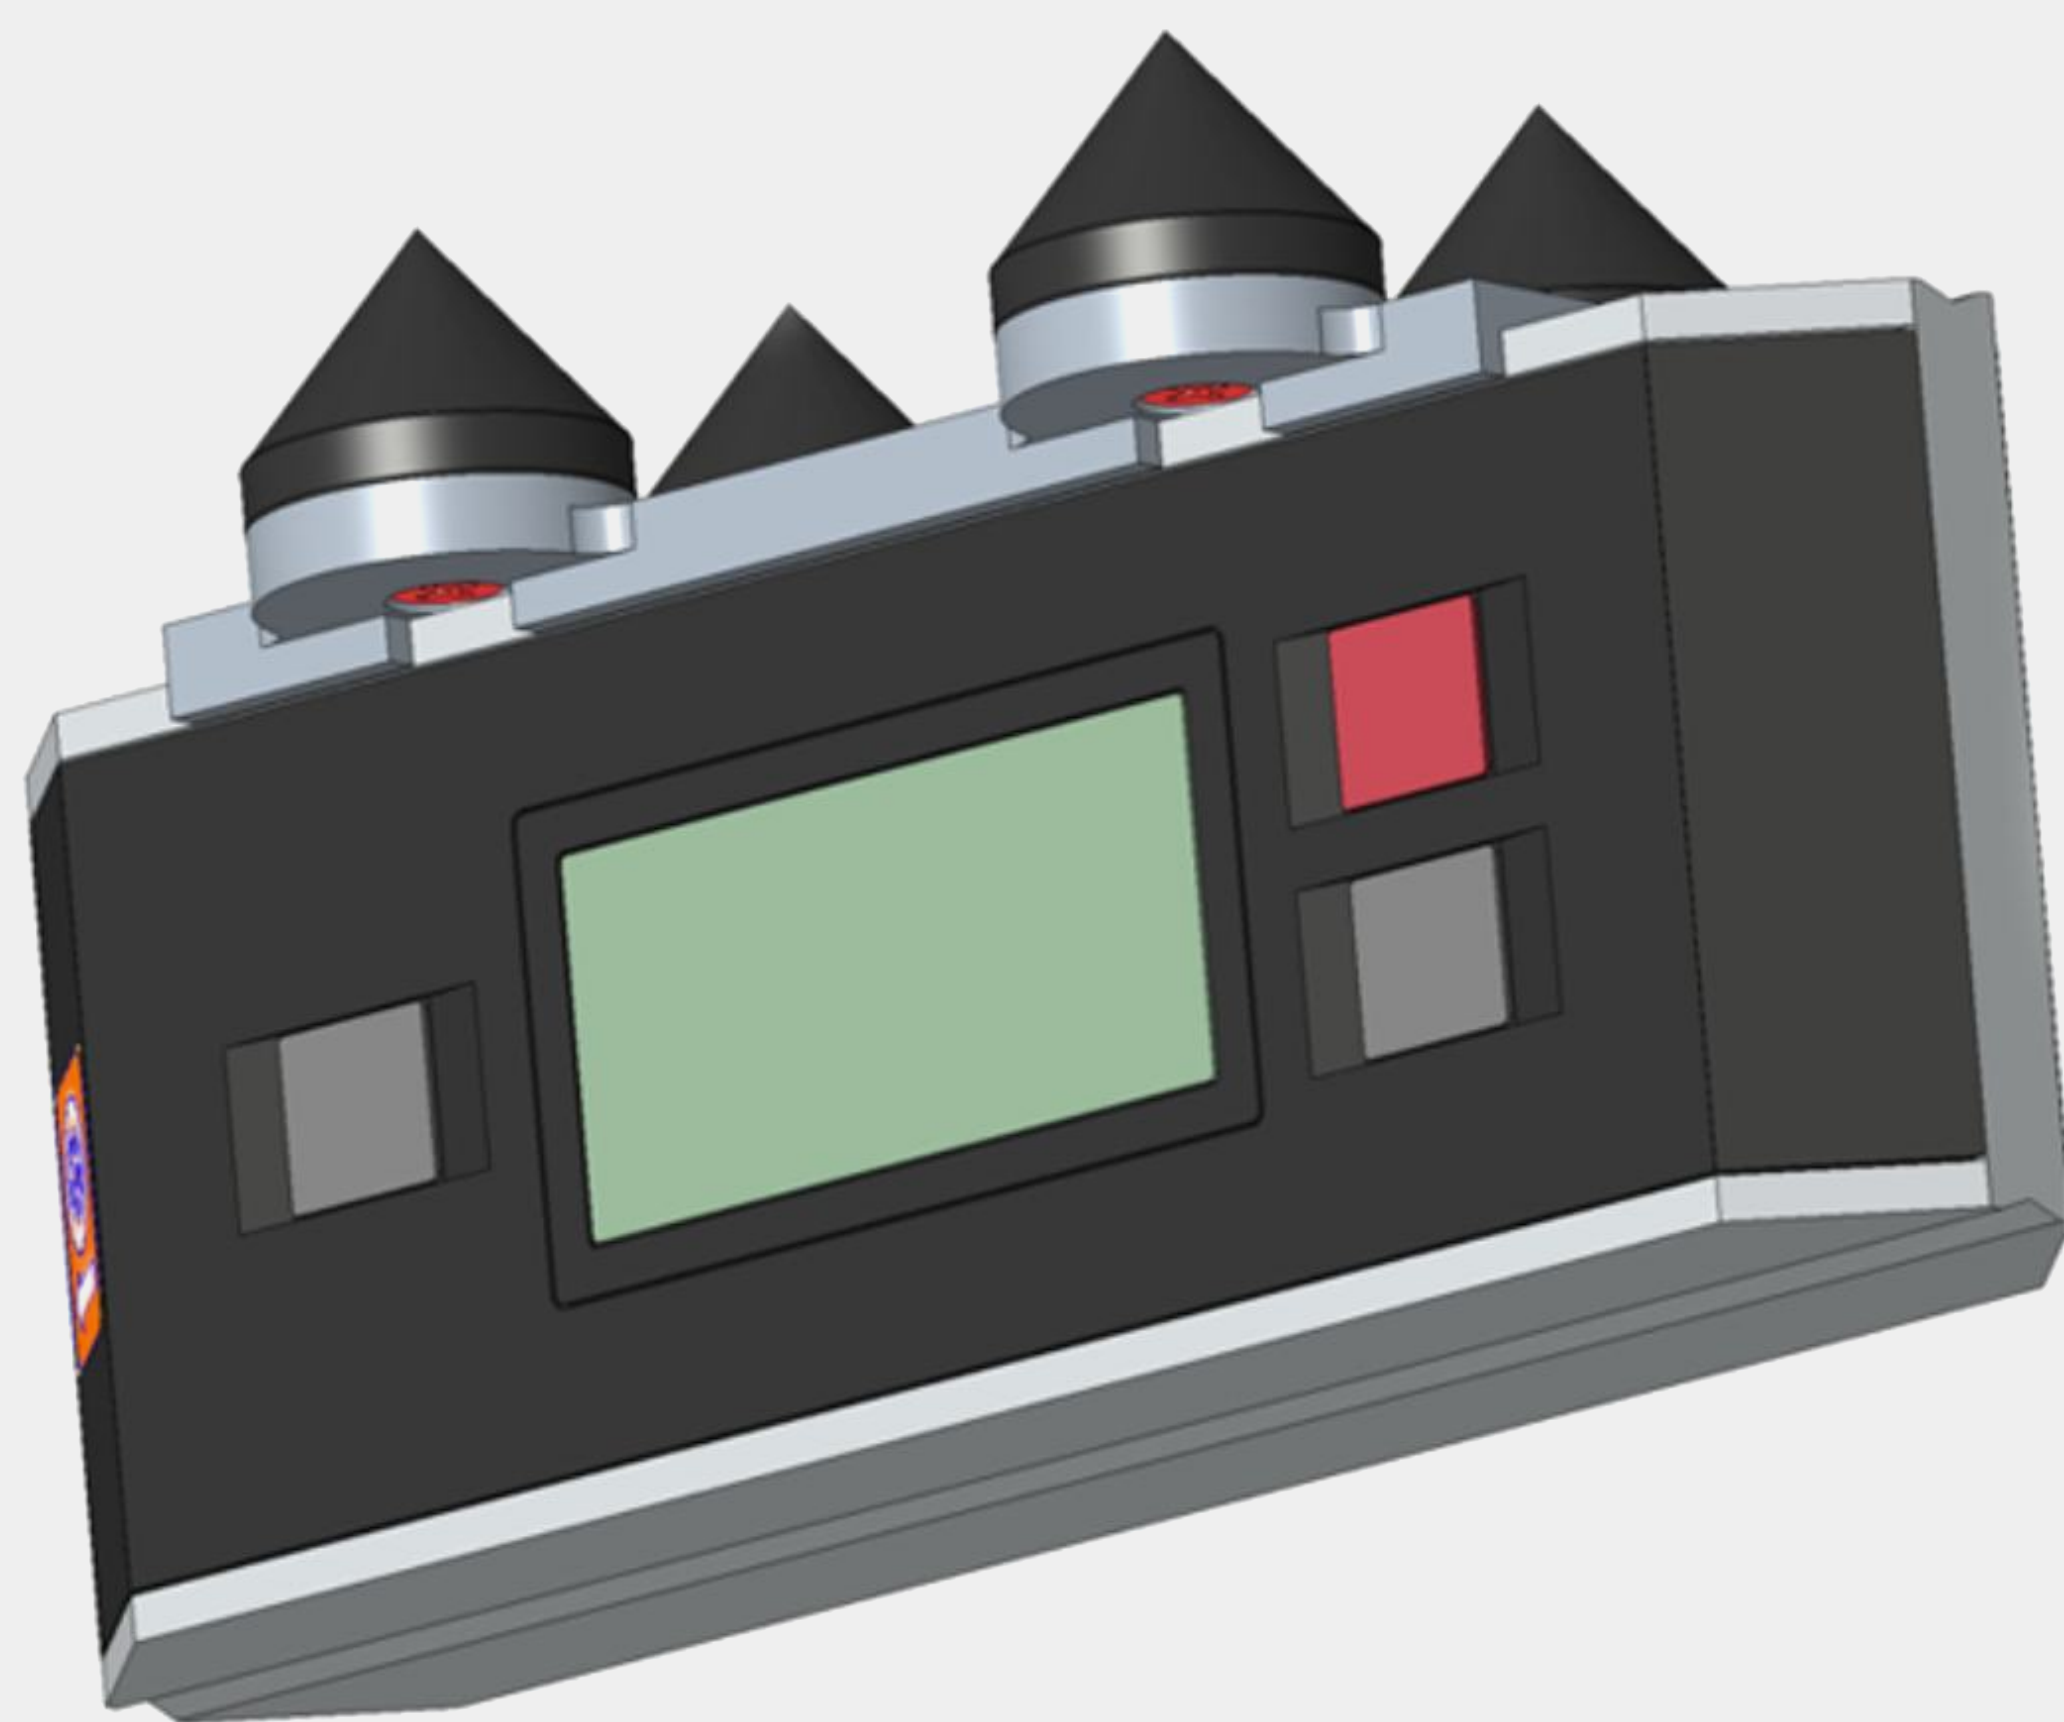


ДОЛГОВЕЧЕН В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО СЕРВИСА

- Измерительные конусы адаптера изготовлены по технологии Sivik Armor
- Устойчив к износу, коррозии и механическим повреждениям



БЫСТРАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ К РЕГУЛИРОВКЕ

- КС-525 помогает определить положение подвески до выполнения регулировки. Мастер измеряет необходимые углы в контрольных точках автомобиля и вводит полученные значения в программу стенда. Программа позволяет оценить состояние подвески и определить, можно ли переходить к дальнейшей процедуре регулировки.

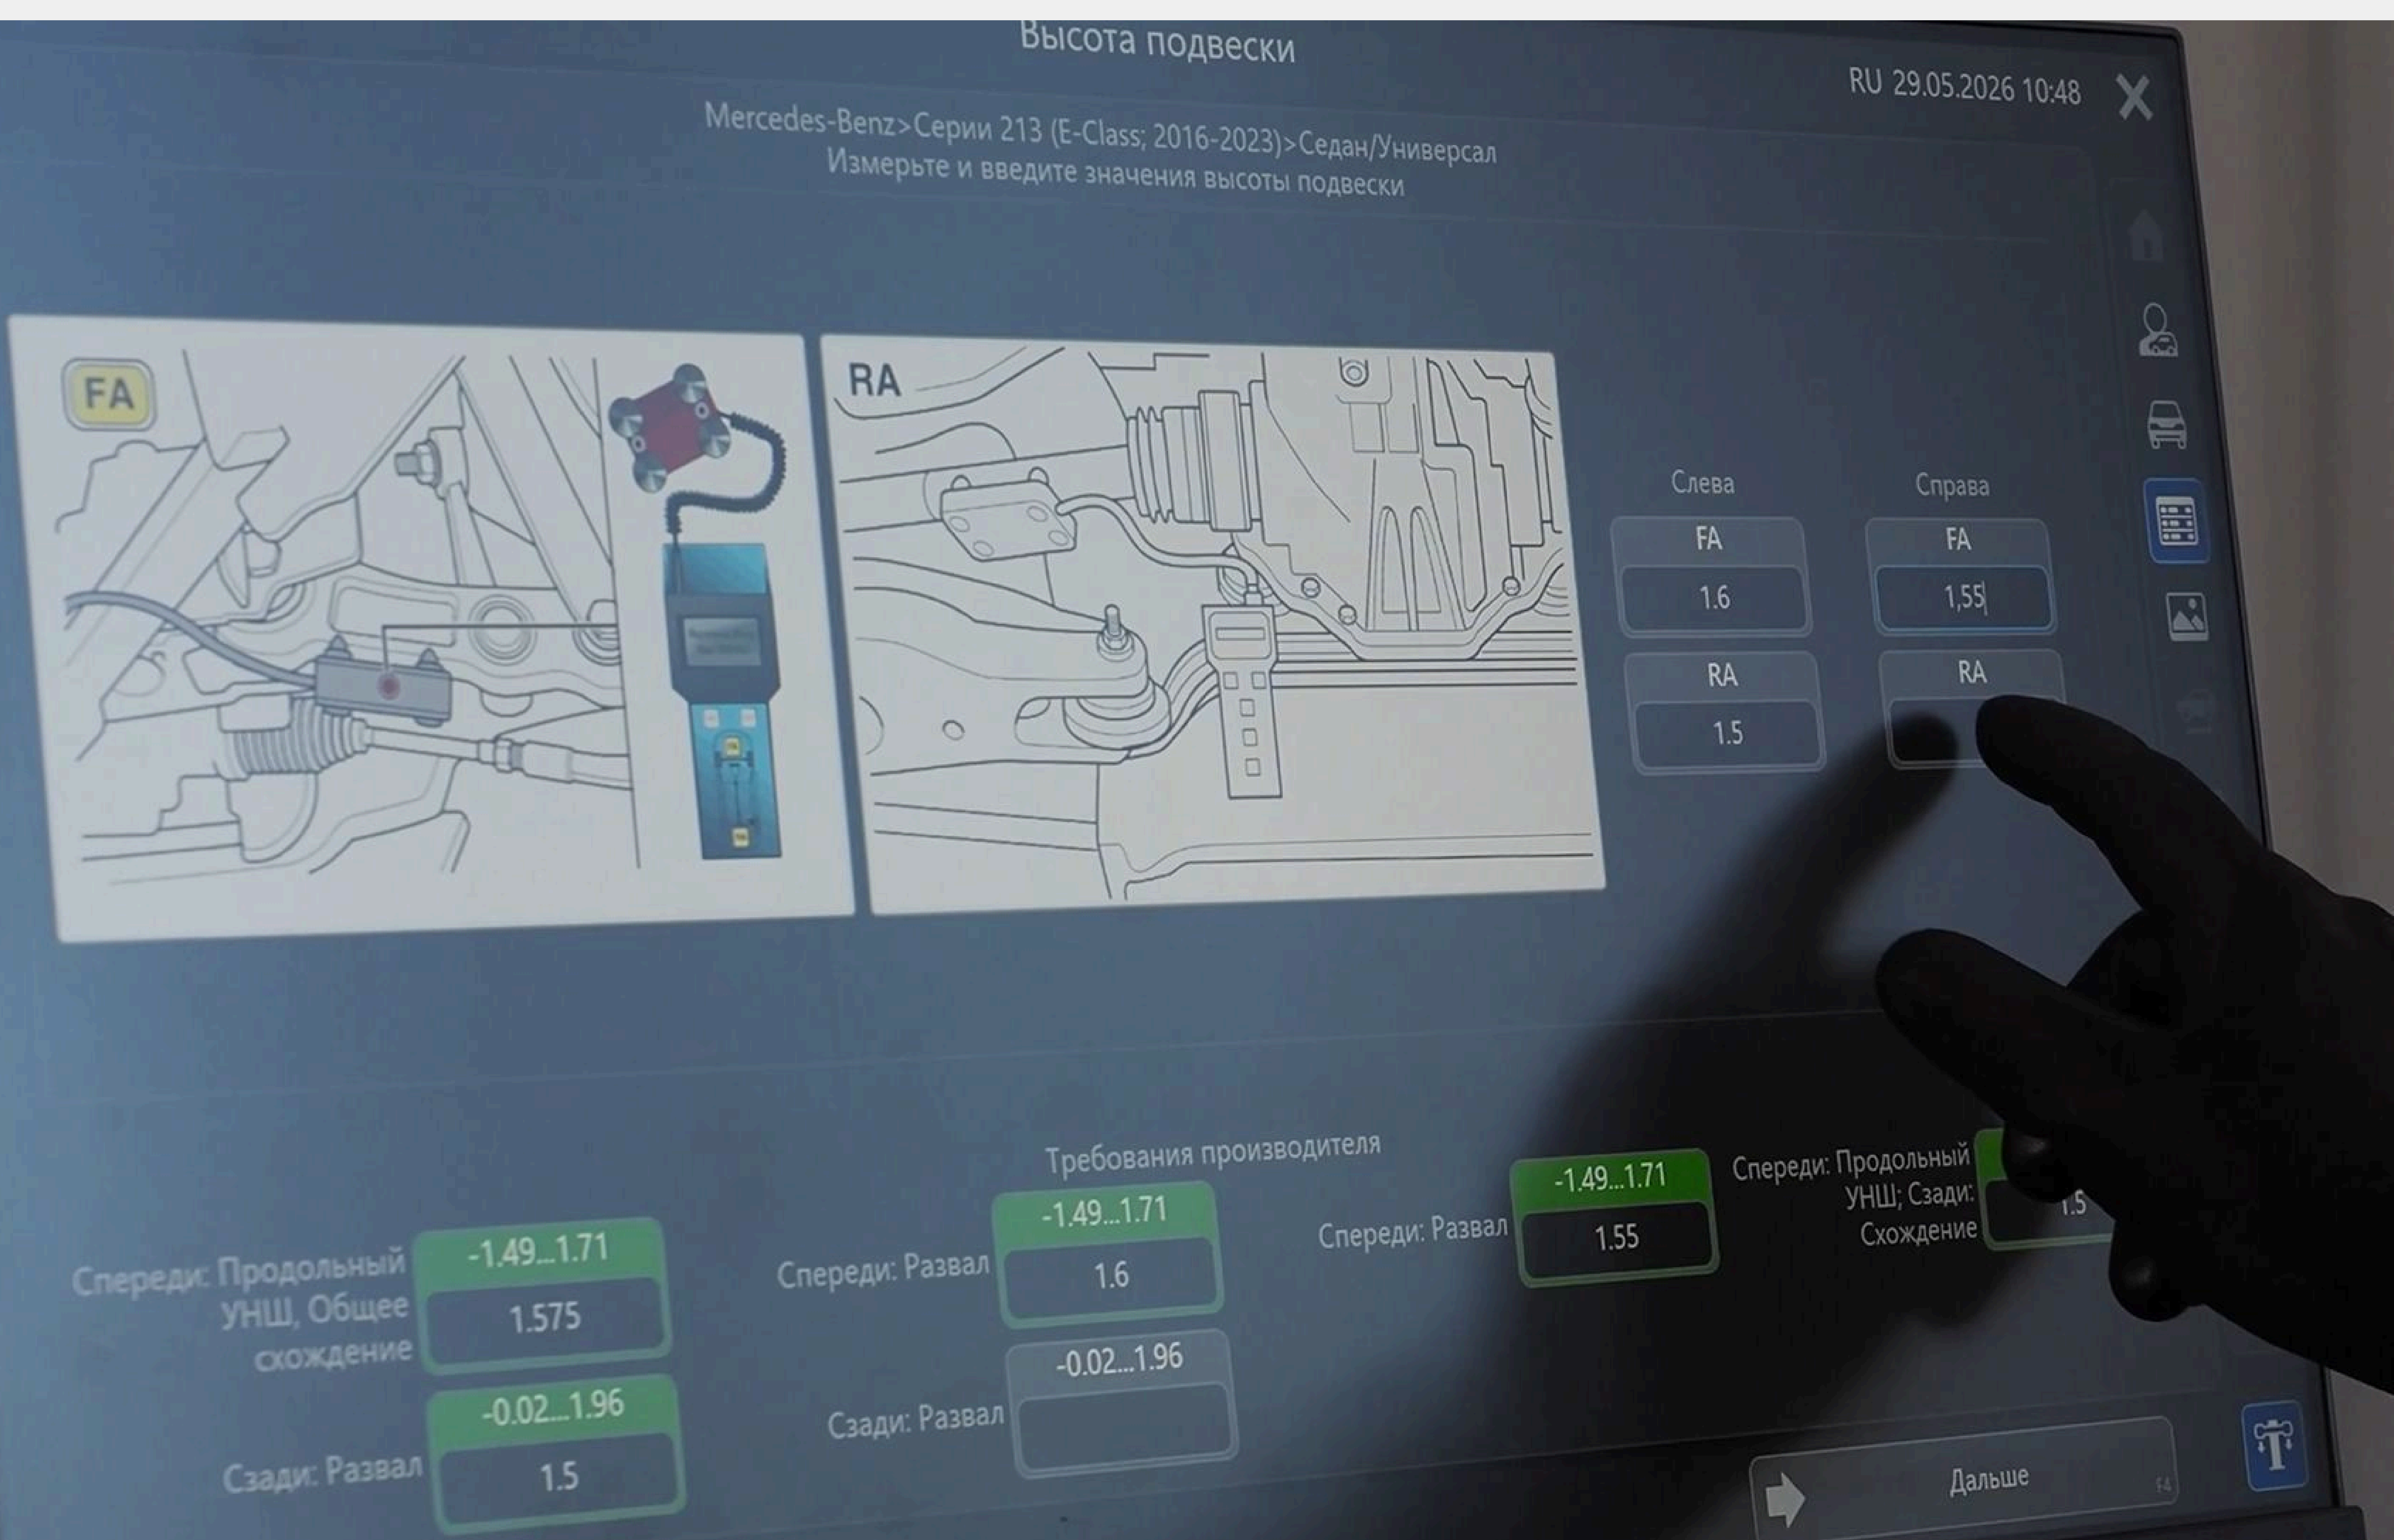

ЗАЩИТА ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Комплект хранится и транспортируется в защитном кейсе с ложементом. Инклинометр, адаптер и принадлежности находятся каждый на своём месте, что снижает риск повреждения прибора при хранении и перевозке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность	0,05°
Погрешность	0 и 90° - $\leq 0,05^\circ$, остальные - $\leq 0,15$
Диапазон измерений	360° (4 x 90°)
Диапазон рабочих температур	от 0° C до + 50° C
Допустимая влажность	$\leq 85\%$
Питание	2 AAA
Время работы батареи	100 часов
Масса нетто	1,04 кг
Масса брутто	1,14 кг
Гарантия	1 год





Sivik


Инклинометр ручной

Power / Ref

Units / [sun icon]

Hold / [speaker icon]

KC525



IP65





SIVIK
ARMOR

1ГОД
ГАРАНТИИ

IP65

